Otennlux®

Otennlux Lighting Technology Co., LTD

Светильник светодиодный Серия


EMLED Особенности:

- диаметр корпуса лампы 112 мм. С шарнирным коленом и без него.
- хорошая освещенность в секторе 320°.
- хорошее функционирование во влажной среде (степень защиты IP65) и масляной среде, коррозионностойкое и антивандальное исполнение.
- легкая установка и низкие эксплуатационные расходы.
-светодиод импортируется из США, имеет низкое энергопотребление, высокий КПД и длительный срок службы.
- алюминиевый корпус с высокой теплопередачей, прозрачная колба из закаленного стекла.
- высококачественный влагозащищенный разъем, алюминиевый PCB, силиконовые уплотнительные кольца.
- индекс цветопередачи ≥80.
- диапазон рабочих температур: от-25°C до +55°C.


Внимание!

К разборке светильника может быть допущен только квалифицированный персонал.


Размеры и исполнение по типу крепления:

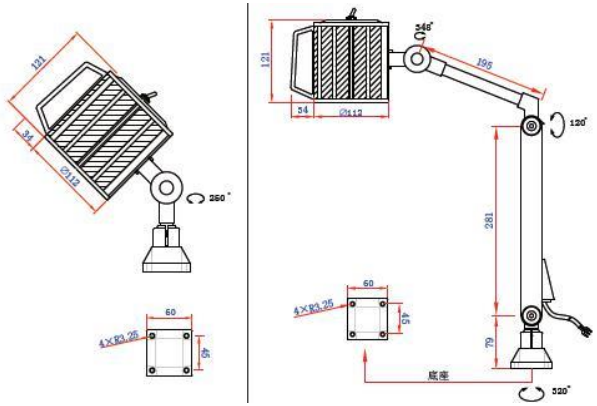

Обозначение:

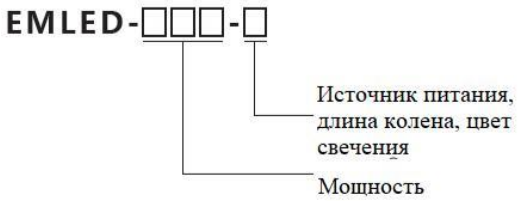

Пример обозначения:

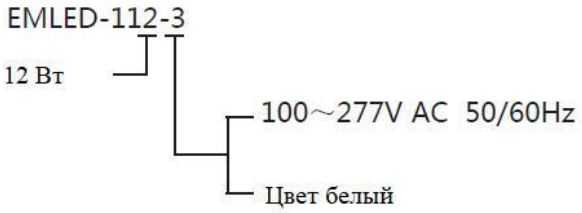

Примечание: Стандартная длина питающего шнура 1500 мм. Для получения светильника с другой длиной пожалуйста свяжитесь с поставщиком.

Таблица обозначения цвета:

Цвет свечения	Температура свечения	Цифра в обозначении
Теплый белый свет	4000К – 4500К	2/4/6/8
Холодный белый свет	6000К-6500К	1/3/5/7

Спецификация:


		
Корпус	Алюминиевый сплав, серебрение	
Диаметр	112 мм	
Стекло	Закаленное	
Напряжение питания	Постоянный/переменный ток 12 – 24 В; переменный ток 100 – 277 В, 50/60 Гц	
Степень защиты	IP65	
Драйвер	Постоянный ток - нет драйвера, переменный ток – есть драйвер.	
Температура свечения	6000К – 6500К белый / 4000К – 4500К теплый белый	
Срок службы	50000 час	
Место установки	Промышленное оборудование	
Вес, кг	1,14	1,52

Otennlux®

Otennlux Lighting Technology Co., LTD

LED CE AL PCB Fashion Long-life


Способ установки:

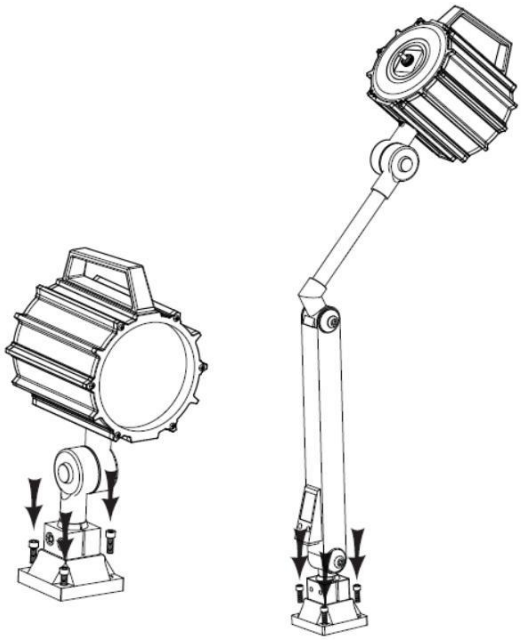

Параметры светильников

Модель	Мощность Вт	Номер	Напряжение, В	Температура свечения, К	Сустав
EMLED-109-__	9	1	24 AC/DC	6000-6500	Без сустава
		2	24 AC/DC	4000-4500	Без сустава
EMLED-112-__	12	3	100-277 AC	6000-6500	Без сустава
		4	100-277 AC	4000-4500	Без сустава
		5	24 AC/DC	6000-6500	С суставом
		6	24 AC/DC	4000-4500	С суставом
EMLED-115-__	15	7	100-277 AC	6000-6500	С суставом
		8	100-277 AC	4000-4500	С суставом

Схема подключения:



12～24V AC/DC

100～277V AC 50/60Hz

Коричневый: плюс

Синий: минус

Зеленый: заземление

Консультации по эксплуатации и обслуживанию:

ООО «КАМИМТЕХ» www. Kamimtex.com

427410 Россия , Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Механизаторов 16Б

Отдел продаж:
Тел. +7 (3412) 326-466
E-mail:sales@kamimtex.com
Сервисный центр:
E-mail:s@kamimtex.co