Otennlux®

Otennlux Lighting Technology Co.,LTD

Светильник светодиодный серии SPLED1

LED Long-life

Особенности

- Диаметр корпуса лампы ∅47.5 мм.;
- Хорошая освещаемость в секторе 360 градусов;
- Используется высококачественный алюминий с превосходными антивибрационными, коррозионостойкими и теплопроводными свойствами;
- Хорошее функционирование во влажной среде (степень защиты IP65) и масляной среде, коррозионностойкое и антивандальное исполнение;
- Легкая установка и низкие эксплуатационные расходы;
- Низкое энергопотребление, высокий КПД и длительный срок службы;
- Алюминиевый корпус с высокой теплопередачей, магнитное основание и прозрачная колба из закаленного стекла;
- Высококачественный влагозащищенный разъем, алюминиевый PCB, силиконовые уплотнительные кольца;
- Индекс цветопередачи ≥80;
- Диапазон рабочих температур: от-25°C до +55°C

Внимание

- К разборке светильника может быть допущен только квалифицированный персонал;
- Убедитесь, что светильник отключен от электроэнергии до проведения работ по переустановке или ремонту, в том числе и при замене предохранителя;
- Убедитесь, что предохранитель установлен корректно в светильник.
- Если предохранитель перегорел, то это может означать что светильник неисправен.

Область применения:

Освещение для станков с системой ЧПУ и без нее, обрабатывающих центров и прочего оборудования.

Обозначение

Серия	мощность	напряжение и цвет свечения		
SPLED1 -	103	-	1	
	3=3W	1=	24V DC	6000K～6500K
	5=5W	2=	24V DC	4000K～4500K
		3=	100～277V AC 50/60 Hz	6000K～6500K
		4=	100～277V AC 50/60 Hz	4000K～4500K
		11=	24V AC/DC	6000K～6500K
		12=	24V AC/DC	4000K～4500K

Размеры

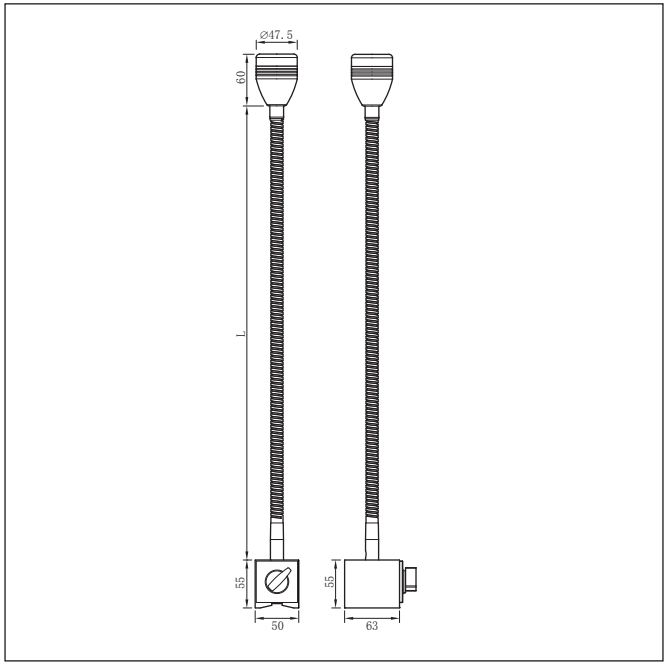


Таблица обозначения цвета:

Цвет свечения	Температура свечения	Последняя цифра в обозначении
Белый	6000K～6500K	1/3/11
Теплый белый	4000K～4500K	2/4/12

Спецификация

Внешний вид




Диамерт лампы	∅47.5mm	Корпус	Алюминиевый сплав, серебро
Источник света	Одноцветный светодиод	Стекло	Каленое стекло
Рабочее положение	На основании	Цвет свечения	Белый / Теплый белый
Выключатель	Нет	Драйвер	DC без драйвера/AC Драйвер
Диммер	Нет	Срок службы	50000H
Степень защиты	IP65	Длина провода	1500mm(Стандарт)
Напряжение	DC 24V / AC 24V 100～277V AC 50/60 Hz	Номинальный ток	0.125A @ 24V | 0.013A @ 220V
Цвет свечения	6000K～6500K 4000K～4500K	Вес, брутто Kg	Зависит от разных типов

Модель	Мощность	Цифра	Напряжение	Цвет свечения
SPLED1-103-□□	3W	1	24V DC	6000K～6500K
		2	24V DC	4000K～4500K
		3	100～277V AC 50/60Hz	6000K～6500K
		4	100～277V AC 50/60Hz	4000K～4500K
		11	24V AC/DC	6000K～6500K
		12	24V AC/DC	4000K～4500K


Световой поток ＞100 lm/W

Схема подключения


24V DC

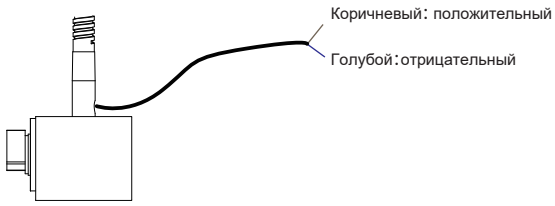

100～277V AC

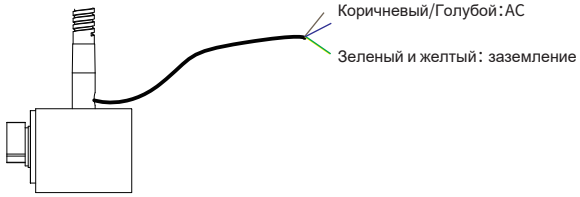

24V AC/DC

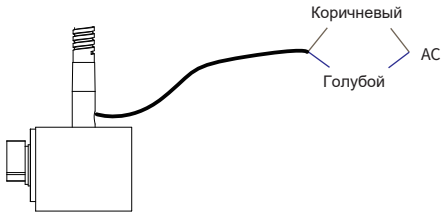

Указания по эксплуатации

- Для обеспечения указанного срока службы следите за напряжением питания. Напряжение питания не должно колебаться свыше ±5%;
- При использовании светильника в химической среде возможна деформация корпуса или выгорание цвета краски;
- Во избежание разрушения частей светильника не прикладывайте чрезмерных усилий к нему при эксплуатации;

Возможные неисправности

Неисправность	Причина	Метод устранения
Светильник не работает	Неправильное подключение	Проверьте правильность подключения
Светодиод не светится	Отказ светодиода	Замените светодиод
Длительное мерцание света	Напряжение питания ниже рекомендуемого	Проверьте напряжение питания

Консультация по эксплуатации и тех. обслуживанию

ООО «КАМИМТЕХ» www. Kamimtex.com
427410 Россия , Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Механизаторов 16Б

Отдел продаж:
Тел. +7 (3412) 326-466
E-mail:sales@kamimtex.com
Сервисный центр: E-mail:s@kamimtex.com