Otennlux®

Otennlux Lighting Technology Co.,LTD

Светодиодный светильник
Серия OL70

CE LED Long-life

Особенности

- Хорошее функционирование во влажной и масляной средах, коррозионностойкое и антивандальное исполнение;
- Легкая установка и низкие эксплуатационные расходы;
- Светодиод импортируется из США, имеет низкое энергопотребление, высокий КПД и длительный срок службы;
- Алюминиевый корпус с высокой теплопередачей, прозрачная колба из закаленного стекла;
- Высококачественный влагозащищенный разъем, алюминиевый PCB, силиконовые уплотнительные кольца;
- Индекс цветопередачи ≥80;
- Диапазон рабочих температур: от-25°C до +55°C

ВНИМАНИЕ!

- К разборке светильника может быть допущен только квалифицированный персонал;
- Убедитесь, что светильник отключен от электроэнергии до проведения работ по переустановке или ремонту, в том числе и при замене предохранителя;
- Убедитесь, что предохранитель установлен корректно в светильник.
- Если предохранитель перегорел, то это может означать что светильник неисправен.

Сфера применения

Подходит для всех видов небольшого автоматического оборудования, небольших обрабатывающих станков, средних станков с ЧПУ, обрабатывающего центра, оборудования для пластиковой упаковки, печатного оборудования, лаборатории а также конвейерной ленты и других мест , где необходимо сделать дополнительное освещение.

Описание

Серия	Мощность		Напряжение и цвет свечения
OL70	- 20	-	1
	20W		24V AC/DC 6000K～6500K

Примечание: Длина провода 1500mm.

Размеры

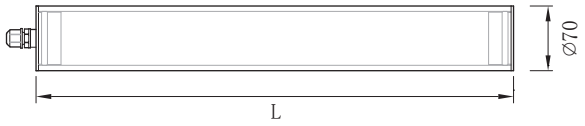

Монтажный кронштейн

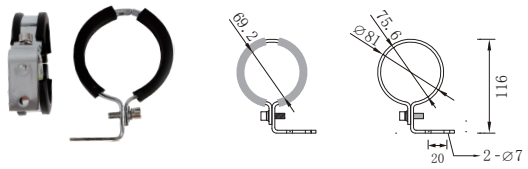

Температура свечения

Цвет	Температура свечения	Цифра в обозначении
Холодный белый свет	6000K～6500K	1/3/11
Теплый белый свет	4000K～4500K	2/4/12

Спецификация

Внешний вид



Монтажный кронштейн



Дополнительный разъем M12

Диаметр	Ø70mm	Корпус	Трубка из закаленного стекла
Срок службы	50000H	Колба	Прозрачный, закаленный
Цвет свечения	Белый / Теплый белый	Источник света	Одноцветный светодиод
Рабочее положение	На основании	Driver	DC без-drive/ Мощность AC включает Driver
Яркость света	Нет	Напряжение	DC 12～24V / AC 12V～24V 100～277V AC 50/60 Hz
Степень защиты	IP67	Длина провода	1500mm
Номинальный ток	Зависит от разной мощности		
Температура свечения	6000K～6500K@Белый/4000K～4500K@Теплый белый		
Вес, нетто, кг	Зависит от разной мощности		

Модель	Мощность	L(mm)	первый код:	
OL70-6-□□	6W	285	1	24V AC/DC 6000K～6500K
OL70-9-□□	9W	325	2	24V AC/DC 4000K～4500K
OL70-13-□□	13W	475	3	100～277V AC 50/60Hz 6000K～6500K
OL70-17-□□	17W	505	4	100～277V AC 50/60Hz 4000K～4500K
OL70-20-□□	20W	670	5	24V DC 6000K～6500K
OL70-24-□□	24W	775	6	24V DC 4000K～4500K
OL70-32-□□	32W	1205		
OL70-40-□□	40W	1495		

Тип колбы :Боросиликатное стекло/прозрачный акрил Световой поток＞100 lm/W

Схема установки

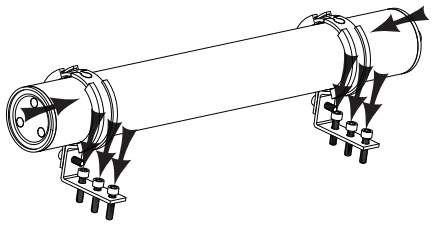

Схема подключения

12~24V DC

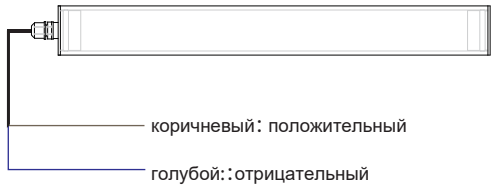

100~277V AC 50/60Hz

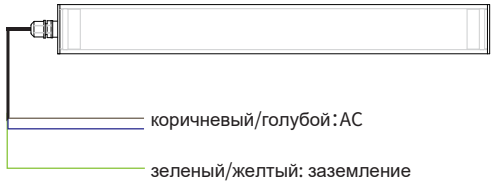

12~24V AC/DC

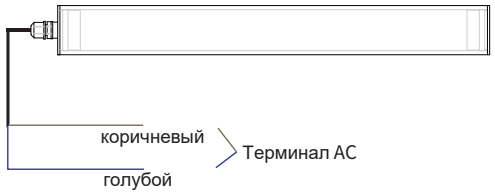

разъем M12



#1 коричневый=24V DC
#2 белый =не подключён
#3 голубой=отрицательный
#4 черный=не подключён

Меры предосторожности

- Для обеспечения указанного срока службы следите за напряжением
- Напряжение питания не должно колебаться более ±5%;
- При использовании светильника в контакте с химической средой возможна деформация корпуса или выгорание цвета краски;
- Во избежание разрушения частей светильника не прикладывайте чрезмерных усилий к нему и не перегибайте шнур питания при эксплуатации.

Возможные неисправности

Неисправность	Причина	Метод устранения
Светильник не работает	Неправильное подключение	Проверьте правильность подключения
Светодиод не светится	Неисправный светодиод	Замените светодиод
Длительное мерцание света	Напряжение питания ниже рекомендуемого	Проверьте напряжение питания

Консультации по эксплуатации и обслуживанию

ООО «КАМИМТЕХ» www. Kamimtex.com

427410 Россия , Удмуртская Республика, г. Воткинск,
ул. Механизаторов 16Б

Отдел продаж:
Тел. +7 (3412) 326-466
E-mail:sales@kamimtex.com
Сервисный центр:
E-mail:s@kamimtex.com