Otennlux®

Otennlux Lighting Technology Co.,LTD

Светодиодный светильник

FLED Серия

LED Long-life

Особенности

●Хорошее функционирование во влажной и масляной средах, коррозионностойкое и антивандальное исполнение.
● Легкая установка и низкие эксплуатационные расходы.
●Светодиод импортируется из США, имеет низкое энергопотребление, высокий КПД и длительный срок службы.
● Алюминиевый корпус с высокой теплопередачей, прозрачная колба из закаленного стекла.
● Индекс цветопередачи ≥80.
● Диапазон рабочих температур: от-25°C до +55°C.

ВНИМАНИЕ

К разборке светильника может быть допущен только квалифицированный персонал.

Сфера применения

Применимо для всех видов оборудования, обрабатывающих центров, станков с ЧПУ любых размеров, оборудования для печати, для обработки пластика и металла, для установки в лабораториях, на конвейерных лентах, и в любых других местах, где требуется локальное освещение.


обозначение

серия	мощность		источник питания, цвет свечения
FLED2	- 110	-	1

10=10W

1= 24V DC 6000K～6500K
2= 24V DC 4000K～4500K

Размеры

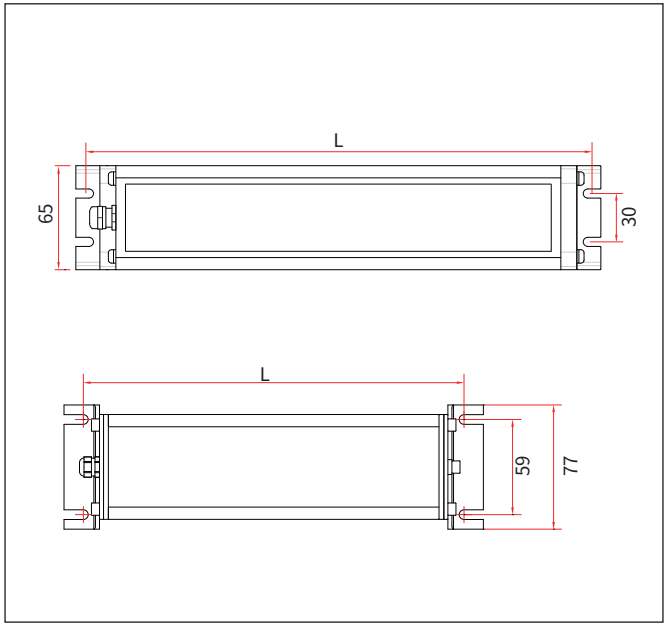

Температура свечения

Цвет	Температура свечения	Последняя цифра в обозначении
Холодный белый свет	6000K～6500K	1
Теплый белый	4000K～4500K	2

Спецификация

внешний вид	
FLED1 	FLED2 
FLED3 	FLED4 

Диаметр	65mm	Корпус	Алюминиевый сплав
срок службы	50000H	Колба/стекло	сетчатый, закаленный
Цвет свечения	Белый	Light Source	одноцветный свето-диод
Рабочее положение	На основании	Драйвер	отсутствует
Диммер	Нет	Длина шнура	1500mm/M12
степень защиты	IP67	Номинальное напряжение	DC 24V
Номинальный ток	Зависит от разной мощности		
Температура свечения	6000K～6500K | 4000K~4500K		
Нетто, Брутто, кг	Зависит от разной мощности		

Модель	Мощность	L(mm)	Источник питания, цвет свечения		
FLED1-112-□	12W	314			
FLED1-112-□X	12W	315			
FLED2-110-□	10W	314			
FLED2-110-□X	10W	315			
FLED3-108-□	8W	244			
FLED3-108-□X	8W	245			
FLED3-112-□	12W	314			
FLED3-112-□X	12W	315	1	24V DC	6000K~6500K
FLED3-120-□	20W	444			
FLED3-120-□X	20W	445			
FLED3-125-□	25W	534	2	24V DC	4000K~4500K
FLED3-125-□X	25W	535			
FLED4-112-□	12W	314			
FLED4-112-□X	12W	315			
FLED4-120-□	20W	444			
FLED4-120-□X	20W	445			
FLED4-125-□	25W	534			
FLED4-125-□X	25W	535			

Световой поток ＞100 lm/W

Установка


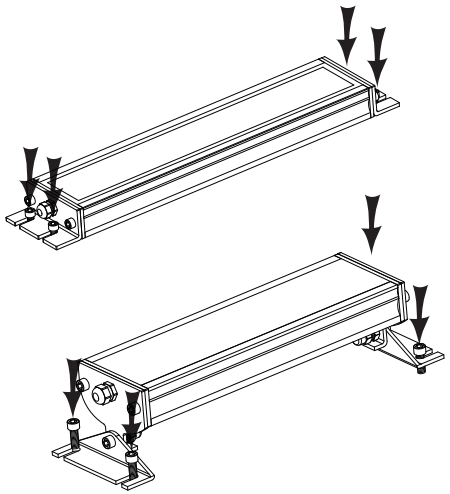


Схема подключения

24V DC



M12



#1 коричневый=+24V DC
#2 белый = Не подключен
#3 голубой =отрицательный
#4 черный= Не подключен

Указания по эксплуатации

- Для обеспечения указанного срока службы следите за напряжением питания.
- Напряжение питания не должно колебаться свыше ±5%;
При использовании светильника в химической среде возможна деформация корпуса или выгорание цвета краски;
- Во избежание разрушения частей светильника не прикладывайте чрезмерных усилий к нему при эксплуатации;
- Во избежание выхода из строя светильника не перегибайте шнур питания

Возможные неисправности

Неисправность	Причина	Метод устранения
Светильник не работает	Неправильное подключение	Проверьте правильность подключения
Светодиод не светится	Отказ светодиода	Замените светодиод
Длительное мерцание света	Напряжение питания ниже рекомендуемого	Проверьте напряжение питания

Консультации по эксплуатации и обслуживанию

ООО «КАМИМТЕХ» **www.kamimtex.com**

427410, Россия, Удмуртская Республика,
г. Воткинск, ул. Механизаторов, 16Б

Отдел продаж:
Тел. +7 (3412) 326-466
E-mail:sales@kamimtex.com
Сервисный центр:
E-mail:s@kamimtex.com