Otennlux®

Otennlux Lighting Technology Co.,LTD

Светодиодная лампа
Серия OFA

CE LED Long-life

Особенности

• Хорошее функционирование во влажной и масляной средах, коррозионностойкое и антивандальное исполнение;

• Легкая установка и низкие эксплуатационные расходы;

• Светодиод импортируется из США, имеет низкое энергопотребление, высокий КПД и длительный срок службы;

• Алюминиевый корпус с высокой теплопередачей, прозрачная колба из закаленного стекла;

• Высококачественный влагозащищенный разъем, алюминиевый PCB, силиконовые уплотнительные кольца;

• Индекс цветопередачи ≥80;
• Диапазон рабочих температур: от-25°C до +55°C

ВНИМАНИЕ!

- К разборке светильника может быть допущен только квалифицированный персонал;
- Убедитесь, что светильник отключен от электроэнергии до проведения работ по переустановке или ремонту, в том числе и при замене предохранителя;
- Убедитесь, что предохранитель установлен корректно в светильник. Если предохранитель перегорел, то это может означать что светильник неисправен.


Места применения

Подходит для всех видов небольшого автоматического оборудования, оборудования для очистки упаковки, небольших обрабатывающих станков, средних станков с ЧПУ, обрабатывающего центра, оборудования для пластиковой упаковки, печатного оборудования, лаборатории, прецизионного испытательного оборудования, небольшой механической руки, а также конвейерной ленты, тяжелых машины и другие места, где необходимо сделать местное освещение

описание

Серия	мощность		источник питания и цвет свечения		
OFA -	1	10 -		1	
		10=10W	1=	24V DC	6000K～6500K
			2=	24V DC	4000K～4500K

Размеры

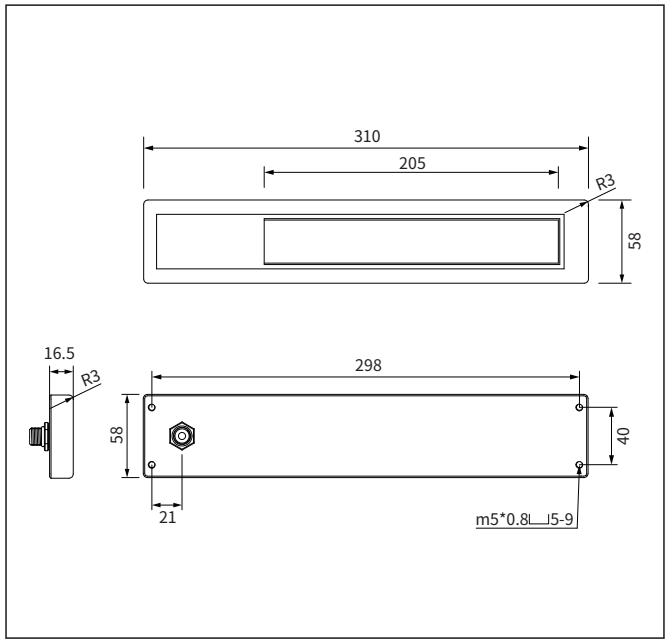

Температура свечения

Цвет	Температура свечения	Цифра в обозначении
холодный белый	6000K～6500K	1
теплый белый	4000K～4500K	2

Спецификация

Внешний вид



Ширина корпуса	58mm	Корпус	Алюминиевый корпус
Срок службы	50000H	Стекло	Закаленное стекло
Стекло	Закаленное, сетчатое	Источник света	Одноцветный светодиод
Рабочее положение	На основании	Driver	без drive
Напряжение	DC 24V	Диммер	Нет
Степень защиты	IP67	Длина провода	M12
Номинальный ток	0.37A		
Темп. свечения	6000K～6500K@Белый /4000K～4500K@Теплый белый		
Вес, нетто, кг	0.54 кг.		

Модель	Мощность	L(mm)	W(mm)	№	Напряжение	Темп. свечения
OFA-110-□	10W	298	40	1	24V DC	6000K～6500K
				2	24V DC	4000K～4500K

Световой поток ＞100 lm/W

Схема крепления


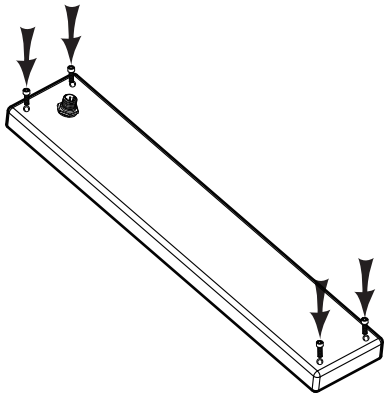


Схема подключения





#1 коричневый =не подключен
#2 белый = не подключен
#3 голубой =0 V DC
#4 черный = +24 V DC
#5 серый = не подключен

Меры предосторожности

- Для обеспечения указанного срока службы напряжение питания не должно колебаться более ±5%;
- При использовании светильника в контакте с химической средой возможна деформация корпуса или выгорание цвета краски;
- Во избежание разрушения частей светильника не прикладывайте чрезмерных усилий к нему и не перегибайте шнур питания при эксплуатации.

Возможные неисправности

Неисправность	Причина	Метод устранения
Светильник не работает	Неправильное подключение	Проверьте правильность подключения
Светодиод не светится	Неисправный светодиод	Замените светодиод
Длительное мерцание света	Напряжение ниже рекомендуемого	Проверьте напряжение питания

Консультации по эксплуатации и обслуживанию

ООО «КАМИМТЕХ» www. Kamimtex.com

427410 Россия , Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Механизаторов 16Б

Отдел продаж:
Тел. +7 (3412) 326-466

E-mail:sales@kamimtex.com
Сервисный центр:
E-mail:s@kamimtex.com