Otennlux ®

Otennlux Lighting Technology Co.,LTD

Светильник светодиодный с гибким суставом серии TLED

CE LED Long-life

Особенности

- Светильник на гибкой ножке может быть повернут произвольным образом, что позволяет настроить максимально удобный угол освещения рабочей зоны;
- Равномерное распределение света;
- Простота установки и низкие эксплуатационные расходы;
- Элементы светильника выполнены из высококачественных материалов: алюминиевый сплав, силиконовое уплотнительное кольцо, линза из закаленного стекла;
- Индекс цветопередачи> 80.

ВНИМАНИЕ!

- К разборке светильника может быть допущен только квалифицированный персонал;
- Убедитесь, что светильник отключен от электроэнергии до проведения работ по переустановке или ремонту, в том числе и при замене предохранителя;
- Убедитесь, что предохранитель установлен корректно в светильник.
- Если предохранитель перегорел, то это может означать что светильник неисправен.

| Место установки

Подходит для освещения рабочего места, сборочной линии, офиса.

Обозначение

серия	мощность	Источник питания и темп. свечения		
TLED1	- 106	- 11		
	106=6W	11=	24V AC/DC	6000K～6500K
	110=10W	12=	24V AC/DC	4000K～4500K
		3=	100~277V AC 50/60Hz	6000K～6500K
		4=	100~277V AC 50/60Hz	4000K～4500K

Стандартная длина провода составляет 1500мм. При необходимости светильник можно укомплектовать проводом другой длины. Сообщите нам.

Размеры

L1：300 | 460mm L2：275mm

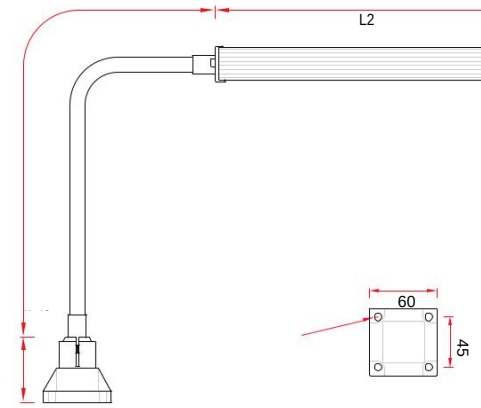


Таблица обозначения цвета

Цвет свечения	Температура свечения	Последняя цифра в обозначении
Холодный белый	6000K～6500K	3/11
Теплый белый	4000K～4500K	4/12

Спецификация



Ширина лампы	29mm	Корпус	Алюминиевый сплав
Срок службы	50000H	Крепление основания	на болты
Выключатель	нет	Источник света	Одноцветные светодиоды
Рабочее положение	Вертикальное	Цвет свечения	Белый / Теплый белый
Диммер	нет	Драйвер	Есть
Степень пылевлагозащиты	IP54	Длина провода	1500 мм (стандартная конфигурация)
Класс защиты	Ⅱ	Вольтаж	24 В AC/DC 100~277 В AC/DC
Сила тока	0.25A		
Температура свечения	4000K@теплый белый свет		
Вес, кг	1.55		

※ Возможно изготовление под ваши характеристики.

L1(mm):300 | 460 L2(mm):275

Модель	Мощность	Ном.	Ист. питания	Температура свечения
TLED1-106-□	6W	11	24V AC/DC	6000K～6500K
		12	24V AC/DC	4000K～4500K
TLED1-110-□	10W	3	100～277V AC 50/60Hz	6000K～6500K
		4	100～277V AC 50/60Hz	4000K～4500K

Схема крепления






Схема подключения

24V AC/DC

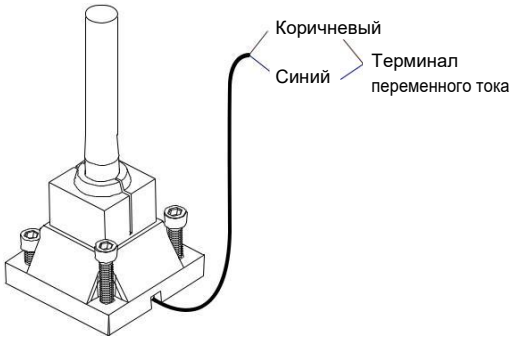

100～277V AC 50/60Hz

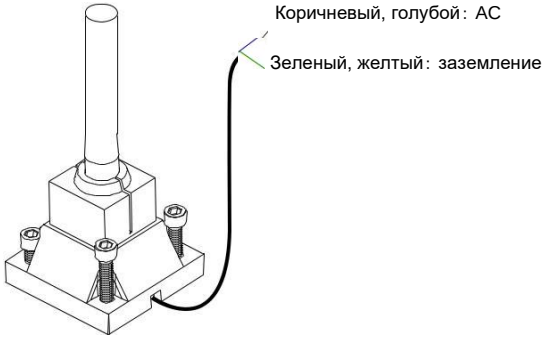

Указания по эксплуатации

- для обеспечения указанного срока службы следите за напряжением питания.
- напряжение питания не должно колебаться свыше ±5%;
- при использовании светильника в химической среде возможна деформация корпуса или выгорание цвета краски;
- во избежание разрушения частей светильника не прикладывайте чрезмерных усилий к нему при эксплуатации;
- во избежание выхода из строя светильника не перегибайте шнур питания.

Возможные неисправности

Неисправность	Причина	Метод устранения
Светильник не работает	Неправильное подключение	Проверьте правильность подключения
Светодиод не светится	Отказ светодиода	Замените светодиод
Длительное мерцание света	Напряжение питания ниже рекомендуемого	Проверьте напряжение питания

Консультации по эксплуатации и обслуживанию

ООО «КАМИМТЕХ» www. Kamimtex.com

427410 Россия , Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Механизаторов 16Б

Отдел продаж:
Тел. +7 (3412) 326-466
E-mail:sales@kamimtex.com
Сервисный центр:
E-mail:s@kamimtex.com